



CDU/FDP-Fraktion

Datum: 2016-06-01

Anfrage

Drucksachen-Nr.
F-6052/2016

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	07.06.2016

Titel:

Gemeindehaus Frankenfelde - Anforderungen barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Von: Carsten Nehues

Gesendet: Mittwoch, 1. Juni 2016 21:40

An: Presse@luckenwalde.de

Betreff: Gemeindehaus Frankenfelde

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Beschlussvorlage B-6188/2016 liegen uns die Bauzeichnungen für das Gemeindehaus Frankenfelde vor.

Die ausgewiesenen Maße erfüllen u.a. im Sanitärbereich (Breite neben Toilette mind. 90 cm), in der lichten Türbreite (mind. 90 cm) und in der erforderlichen Breite der Bewegungsflächen (mind. 120 cm) nicht die DIN 18040 für barrierefreies Bauen öffentlicher Gebäude (vgl. Auszug aus DIN 18040). Ist die angestrebte Baumaßnahme auch ohne Einhaltung der o.g. DIN förderfähig und erfüllt das Bauwerk nach der Baumaßnahme das angestrebte Ziel nach einer selbstbestimmten barrierefreien Nutzung durch gehandicapte Bürger?

Freundlichen Gruß


Carsten Nehues

DIN 18040-1 Wege, Plätze, Zugang ([Zugangs- und Eingangsbereiche](#))

Es wird unterschieden zwischen Platzbedarf und Bewegungsflächen mit und ohne Richtungsänderung.

- mit Richtungsänderung
Breite: ≥ 150 cm
Begegnungsfläche $\geq 180 \times 180$ nach höchstens 15 m Länge zum Ausweichen sich beegnender Rollstuhlfahrer
- ohne Richtungsänderung
Breite: ≥ 120 cm
Die geforderten Bewegungsflächen dürfen nicht durch Bauteile oder Ausstattungselemente eingengt werden

DIN 18040-1 [Sanitärräume](#), Bewegungsflächen

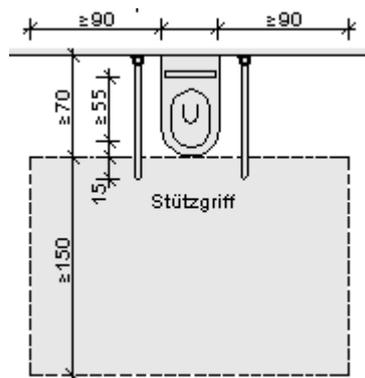

Skizze Rollifahrer-Bewegungsfläche am WC

Die Bewegungsfläche neben dem WC von 90cm ist flächen- und kostenintensiv und gerade im Bestand oft schwer einhaltbar. Ein Lösung bietet ein [seitenverstellbares WC](#).

Die Anordnung des WC im Sanitärraum

DIN 18040-2 Zugangsbereich, Eingangsbereich, Hauseingang ([Türen](#))

Geometrische Anforderung an Türen

Öffnungsart	Beschreibung	Maße in cm
alle Türen		
Durchgang	lichte Breite	≥ 90
	lichte Höhe über OFF	≥ 205
Leibungstiefe	Tiefe	≤ 26
Drücker, Griffe	Abstand zu Bau-, Ausrüstungs- und Ausstattungsteilen ≥ 70 cm wären besser, siehe Bewegungsflächen an Türen	≥ 50
zugeordnete Beschilderung		120-140

Antwort der Verwaltung:

Sehr geehrter Herr Nehues,

vielen Dank für den Hinweis, durch den Sie uns noch einmal in besonderer Weise sensibilisiert haben. Sie müssen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sorgen. Bedenken Sie, dass die bisherigen „Pläne“ eher Skizzencharakter haben, die dazu dienen, die Funktionalität des beabsichtigten Umbaus zu verdeutlichen. Durch den Beschluss wurden ja erst die Mittel freigegeben, um die Ausführungs- und Genehmigungsplanung beauftragen zu können. In dieser nun anstehenden Phase wird detaillierter geplant, auch mit dem Ziel, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Selbstverständlich wird die Genehmigungsbehörde auf die Einhaltung der vorgegebenen Parameter ihr besonderes Augenmerk richten.

Freundliche Grüße
Elisabeth Herzog-von der Heide