

Kreisstadt Luckenwalde





# Straßenbau Anhaltstraße

zwischen "An den Ziegeleien" und "Heinrich-Zille-Straße"

Ingenieurbüro für Umwelttechnologie, Verkehrs- und Tiefbau GmbH Sputendorfer Straße 158 14532 Stahnsdorf

Stand Oktober 2020



#### Straßenbau zwischen "An den Ziegeleien" und "Heinrich-Zille-Straße"

- ► Gesamtausbaulänge 950 m
- gem. RASt 06: Hauptverkehrsstraße mit Belastungsklasse Bk 3,2
- geplante Befestigungsart: Asphalt
- derzeitige Befestigungsarten:
  - Betonplattenbelag
  - Großsteinpflaster
  - mit Asphalt überzogenes Großsteinpflaster





## **Derzeitige Situation**



Abschnitt 1 - Beton Länge: 350 m Breite vorh.: ca. 6 m



Abschnitt 2 - Großsteinpfl. Länge: 400 m Breite vorh.: ca. 6,5 ... 7,5 m



Abschnitt 3 asphaltüberzogenes Großsteinpflaster Länge: 200 m Breite vorh.: ca. 7,7 m ... 6,5 m





#### eisstaat Lackeriii ataa

#### Schwerpunkte der Strecke


- geschlossene Bebauung:
  - öffentlicher Raum begrenzt durch die Lärmschutzwand und der engen, einseitigen Bebauung
- vorhandener Baumbestand entlang der Straße soll weitestgehend erhalten bleiben
- Erneuerung Schmutz- und Trinkwasserleitungen durch NUWAB
- Fuß- und Radverkehr






## <u>Lagepläne</u>

#### Kreisstadt Luckenwalde

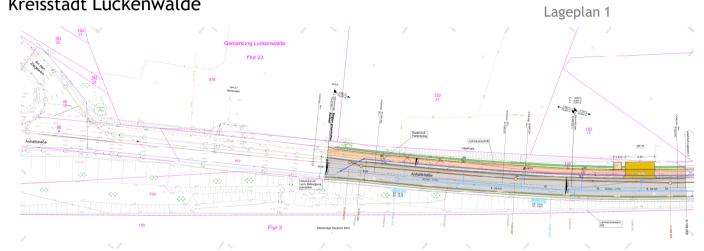

#### Lageplan 2

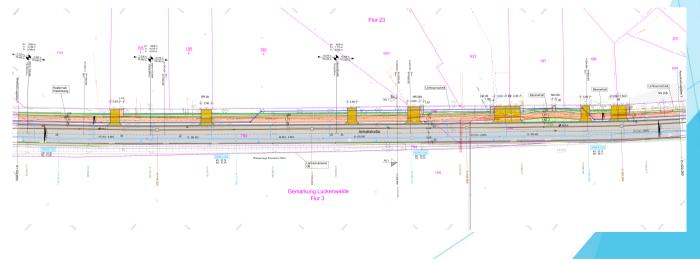






## <u>Lagepläne</u>

#### Kreisstadt Luckenwalde

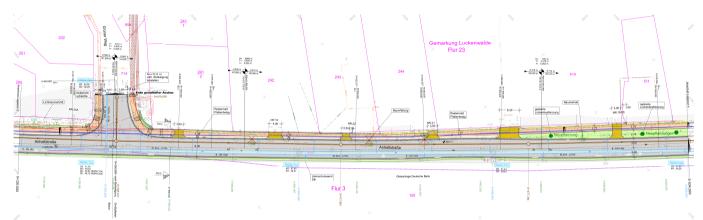

#### Lageplan 4



Lageplan 3




Stand Oktober 2020



## Lagepläne

### Kreisstadt Luckenwalde

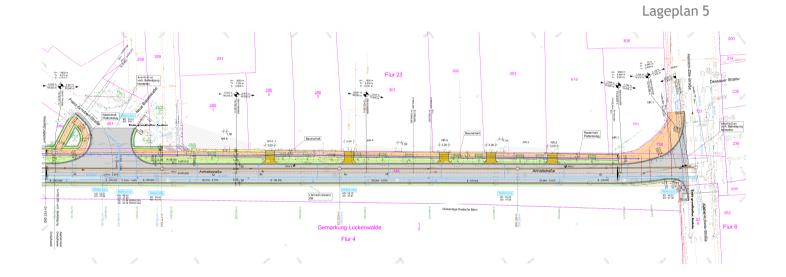





#### Kostenberechnung Entwurfsplanung

#### Summe Straßenbau

1.378.901,07 € Brutto

Summe Regenentwässerung

458.777,67 € Brutto

