


Regelquerschnitt - Variante 2b (Lkw / Pkw verm. Geschwindigkeit)

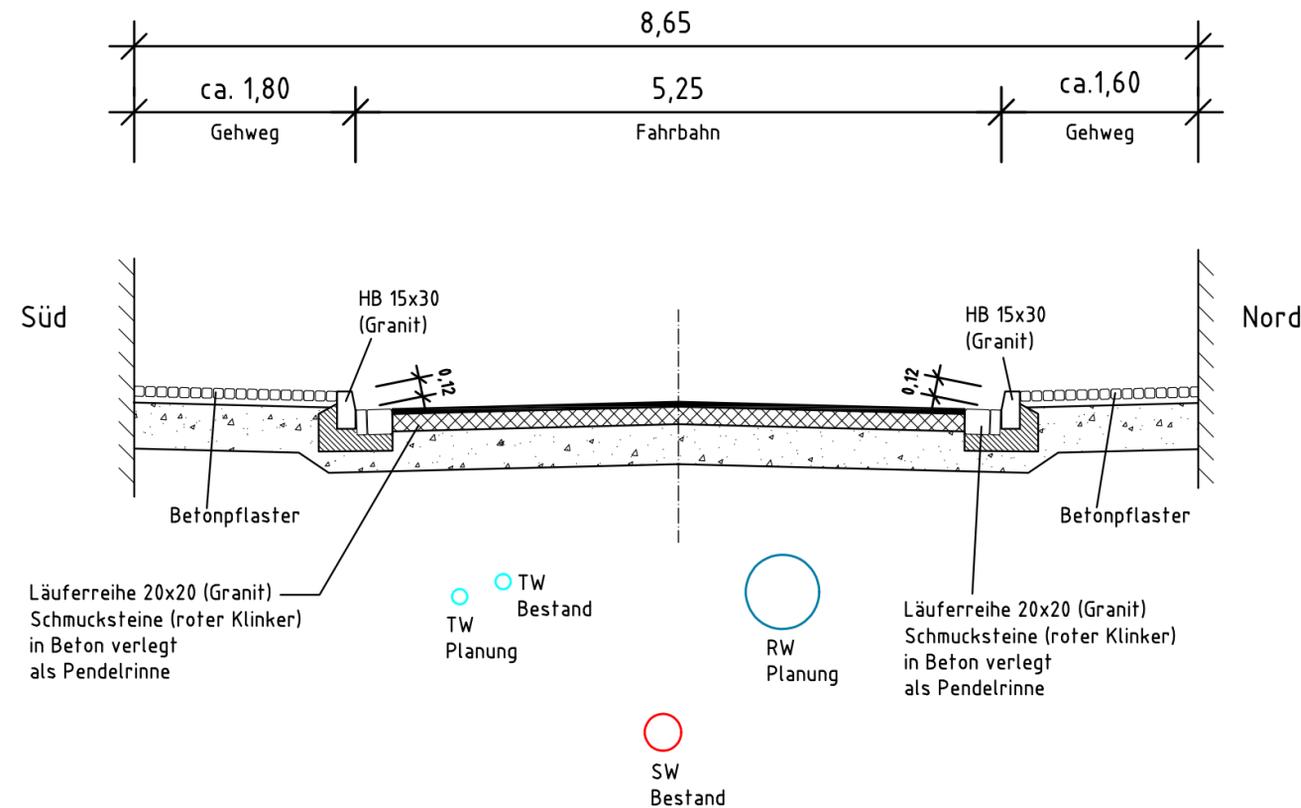

Oberbau Zufahrten (Ober- und Unterstreifen)

- 10 cm Kleinsteinpflaster Granit
- 3 cm Brechsand- und Splittbettung 0/5 filterstabil
- 37 cm Schottertragschicht 0/45 $E_{v2} \geq 120$ MPa
- 50 cm Gesamtdicke $E_{v2} \geq 120$ MPa

Oberbau Gehweg

- 8 cm Betonsteinpflaster
- 3 cm Brechsand- und Splittbettung 0/5 filterstabil
- 29 cm*) Schottertragschicht 0/45 $E_{v2} \geq 80$ MPa
- 40 cm Gesamtdicke

*) im Bereich der Zufahrten wird die Schottertragschicht um 10 cm erhöht

Oberbau Fahrbahn RStO 12 Tafel 1, Zeile 1 Bk 1,0

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
- 14 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
- 32 cm Schottertragschicht 0/45 $E_{v2} > 120$ MPa
- 50 cm Gesamtdicke

Variante 2b (Lkw / Pkw verm. Geschwindigkeit)

Nr.	Änderung	Datum	bearb.	gez.	gepr.

NUWAB
Nuthe Wasser Abwasser GmbH
Landkreis Teltow-Fläming Land Brandenburg
Puschkinstraße 10
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371 / 69 07 - 0
Fax: 03371 / 69 07 - 25

Stadt Luckenwalde
Landkreis Teltow-Fläming Land Brandenburg
Markt 10
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371 / 67 2 - 0
Fax: 03371 / 67 2 - 35 1

RCL Redeker Consult Luckenwalde
Ingenieurgesellschaft mbH
Theaterstraße 16c
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371 / 40 33 00
Fax: 03371 / 40 33 01

Querschnitt

Genehmigungsplanung

Buchtstraße in Luckenwalde

-Straßenbau-

Projekt-Nr.	Maßstab	Unterlage	Blatt-Nr.	Datum
N04 1803 L	1:50	14	2	14.08.2020
bearbeitet		gezeichnet		geprüft
Blü		Ra		Blü
Der Bauherr/Antragsteller			Redeker Consult Luckenwalde	